

ARES

Cromat




Calorifer Cromat (cod. 50)

Calorifer de baie **ARES**

Cromat

ARES CROMAT este versiunea cromată a caloriferului ARES: o inspirație inovativă pentru un calorifer esențial dar modern. Acest detaliu tehnologic unit la calitatea produsului face caloriferul ARES unic în modul său și fundamental pentru decorarea casei.

În fotografia din partea stângă **Ares Cromat** în versiunea cu prindere de 50 mm.



Ares este disponibil și în versiune Alb Standard.


Detaliu al rezistenței electrice cu control electronic, disponibil la fel în varianta wireless. Ambele rezistențe pot fi instalate opțional pentru funcționarea mixtă a caloriferului.



ARES cromat



In fotografie: Calorifer Ares Cromat. Înălțime mm 1720, lățime 600, culoare Cromat (cod. 50).

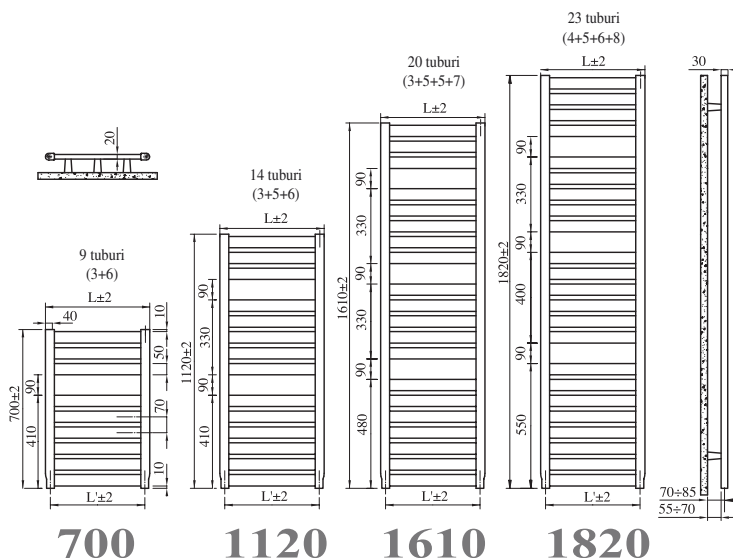

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: calorifer port prosop din oțel cromat cu elemente orizontale cu tuburile rotunde au diametrul de 23 mm; colectori laterali curbați cu secțiune semiovală de 40x30 mm; filetarea extremității coletorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior Gaz dreapta; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutat. Kg	Capacit. lit	Puterea Termică					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C		
818 H mm 818 15 TUBURI 2 SPAȚII	E X S043 50	30	818	430	400	5,9	3,2	266	211	159	110	66	1,271	-
	E X S050 50	30	818	500	470	6,7	3,6	301	239	180	125	75	1,266	-
	E X S060 50	30	818	600	570	7,7	4,1	351	279	210	147	88	1,258	300
	E X S075 50	30	818	750	720	9,2	4,8	425	339	256	179	108	1,247	300
1118 H mm 1118 22 TUBURI 2 SPAȚII	E X M043 50	30	1118	430	400	8,4	4,6	382	303	229	159	96	1,260	300
	E X M050 50	30	1118	500	470	9,5	5,1	435	346	262	182	109	1,257	300
	E X M060 50	30	1118	600	570	11,0	5,8	512	408	308	215	129	1,253	400
	E X M075 50	30	1118	750	720	13,2	6,9	628	500	379	265	160	1,246	400
1462 H mm 1462 28 TUBURI 3 SPAȚII	E X L043 50	30	1462	430	400	10,8	5,9	485	386	293	205	124	1,244	400
	E X L050 50	30	1462	500	470	12,1	6,6	555	442	335	234	141	1,247	400
	E X L060 50	30	1462	600	570	14,0	7,5	655	522	395	276	166	1,249	400
	E X L075 50	30	1462	750	720	16,8	8,9	806	641	485	338	203	1,254	700
1720 H mm 1720 34 TUBURI 3 SPAȚII	E X G043 50	30	1720	430	400	13,0	7,1	590	470	355	248	149	1,251	400
	E X G050 50	30	1720	500	470	14,6	7,9	676	538	407	284	171	1,250	400
	E X G060 50	30	1720	600	570	16,8	9,0	799	636	482	336	203	1,249	700
	E X G075 50	30	1720	750	720	20,3	10,7	983	783	593	414	250	1,246	700

50 = Codul culoare Cromat

X = I pentru racordări la extremitățile caloriferului; **B** pentru racordări 50 mm

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ambalajul inclus: 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 3 console care sus in tuburile cromate pentru fixarea la perete.

CE 05
EN442-1

EN 442

IRSAP
termomobilier