

PIANO 2



Calorifer vopsit în culoarea Alb Standard (cod. 01)

Calorifer decorativ PIANO 2

Pentru soluțiile arhitecturale care cer o putere calorică mai mare, caloriferul **PIANO** este disponibil în versiunea dublă: **PIANO 2**. În această conformație, calorifer **PIANO 2**, satisface din plin exigențele de căldură și eleganță.

Vasta gamă dimensională fac din **PIANO 2** un calorifer foarte flexibil: înălțimea cuprinsă între 520 și 2520 mm și între 4 și 30 de elemente în număr par. Caloriferul **PIANO 2** poate fi instalat atât vertical cât și orizontal.




Piano 2 instalare Orizontală culoare Alb Fildeș RAL 1013 (cod. 02)

PIANO 2

CALORIFERUL PIANO2 POATE FI INSTALAT ATĂT VERTICAL CĂT ȘI ORIZONTAL



In fotografie: Calorifer Piano 2 Verticală. Înălțime mm 2020, 8 elemente, culoare Ivory (cod. 02).

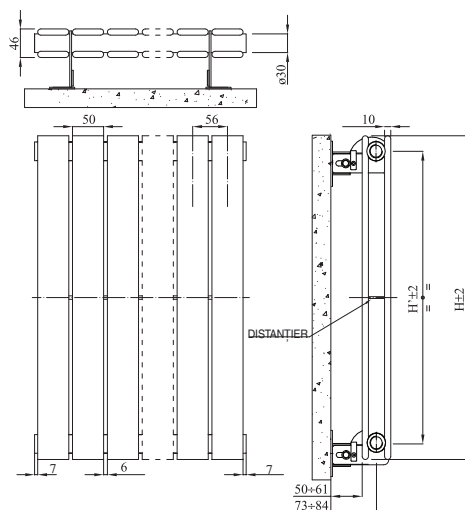

CARACTERISTICI TEHNICE: adâncimea 46 mm și colectorii secțiunea circulară cu diametrul de 30 mm; tuburi în tablă din oțel cu secțiunea ovală de 50x10 mm; filetarea extremității colectoului 1/2" G dx; presiunea maximă admisă de 4 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

(*) GRATIE PRESTAȚIILOR RIDICATE ALE CORPURIILOR ÎNCĂLZITOARE IRSAP PIANO 2, SE CONSIDERĂ IDEAL PENTRU PROIECAREA LA JOASĂ TEMPERATURĂ UN Δt LA 30°C

DATE RELATIVE LA INSTALAREA VERTICALĂ												
Puterea Termică												
MOD.	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Interaxa H' mm	Greutate Kg	Capacitate lit	Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt (*) Δt 30°C	Watt Δt 20°C	Expon. n.
520	P2x0520 yy 01	46	520	470	1,16	0,43	63,6	50,2	37,6	25,9	15,3	1,296
700	P2x0700 yy 01	46	700	650	1,52	0,55	83,1	65,5	49,0	33,6	19,8	1,305
920	P2x0920 yy 01	46	920	870	1,96	0,71	106,5	83,8	62,5	42,8	25,1	1,317
1220	P2x1220 yy 01	46	1220	1170	2,61	0,91	137,5	108,1	80,6	55,2	32,4	1,316
1520	P2x1520 yy 01	46	1520	1470	3,16	1,13	167,8	132,1	98,5	67,5	39,6	1,315
1820	P2x1820 yy 01	46	1820	1770	3,76	1,34	197,8	155,7	116,1	79,6	46,7	1,314
2020	P2x2020 yy 01	46	2020	1970	4,16	1,48	217,9	171,3	127,6	87,3	51,2	1,319
2220	P2x2220 yy 01	46	2220	2170	4,61	1,61	237,9	186,9	139,1	95,0	55,5	1,324
2520	P2x2520 yy 01	46	2520	2470	5,16	1,82	267,9	210,1	156,1	106,4	62,0	1,332

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ambalajul inclus: dispozitive de prindere "Cârlig" pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri, robinet de aerisire 1/2" cromată, dop 1/2" cromat.

yy = număr elemente
x = litera corespunzătoare numărului de elemente


Lucrări particulare

Mufe sudate pe colectoul inferior (pentru Piano inst. Verticală) / lateral (pentru Piano inst. Orizontală) pot fi poziționate în același punct, la o distanță între axe specificată.

Acest tip de instalație prevede în mod obligatoriu introducerea diafragmei, care va asigura funcționarea corectă a produsului.

Distanța minimă între axe este egală cu 50 mm, (vezi fig. 1), iar cea maximă este legată de lungimea / înălțimea bateriei. Distanța maximă între axe poate fi de:

$H' = 56 \times (\text{nr. elemente} - 1)$ (vezi fig. 2).

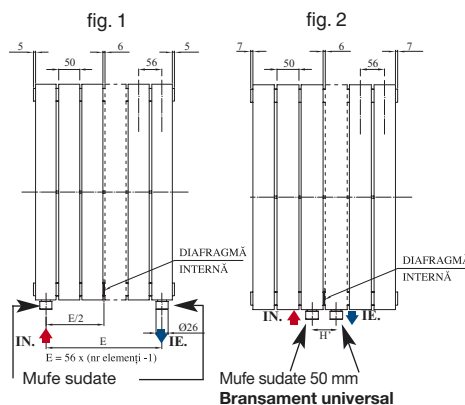

CE₀₅
EN442-1



130/047