




Un design care nu este un scop în sine. Tratto unește aspectul său modern și elegant cu o funcționalitate maximă, unică în felul său, de portprosop. Disponibil în varianta hidraulică și electrică cu control wireless.

Calorifer Tratto Electric cu lumina  
înălțime 1600 mm  
puterea termică 878 Watt  
finisaj Alb Perla (cod. 16)



Tratto în varianta S  
înălțime 1200 mm  
puterea termică 625 Watt  
finisaj Purple Blue (cod. 1D)

Tratto este disponibil în:  
2 variante de înălțime, 1200 și 1600 mm;  
lățime 450 mm;  
2 puteri termice, 625 și 878 Watt.

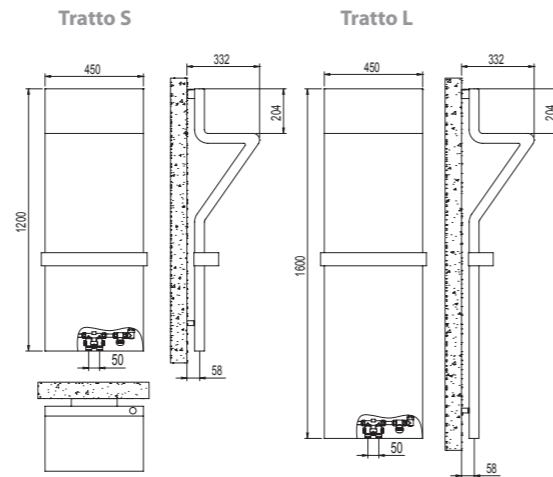

presiunea maximă de lucru admisă 4 bar  
temperatura maximă de lucru admisă 95°C

**Dotare de serie:** sistem inovator de legătură hidraulică neapărentă, instalat pe produs, prevăzut cu racorduri pentru branșare cu tuburi din cupru (diametre 10, 12, 14, și 16 mm) i multistrat (14 gros. 2 și 16 gros. 2); sistem de fixare pe perete; dispozitiv portaccesorii, ventil de aerisire.

Modelul	Adâncime mm	Înălțime mm	Lățime mm	Interaxa mm	Greutate Kg	Capacitate lt	Puterea Termică $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt		$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt	Exponent n.
Tratto	326	1200	450	50	21,9	1,7	<b>625</b>	<b>268</b>	1,222	
	326	1600	450	50	28,3	1,9	<b>878</b>	<b>372</b>	1,240	
Tratto cu lumina	326	1200	450	50	21,9	1,7	<b>625</b>	<b>268</b>	1,222	
	326	1600	450	50	28,3	1,9	<b>878</b>	<b>372</b>	1,240	

Randamentul este calculat în fază de certificare.  
Putere calculată cu  $\Delta t$  60°C.  
Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Varianta cu lumină led subliniază unicitatea  
forme și a liniamentelor corpului de încălzire.  
Toate conexiunile hidraulice sunt ascunse vederii  
mulțumită noului sistem brevetat Irsap.

Detaliu al caloriferului Tratto cu lumina  
finisaj Flame Red (cod. 7D)



Tratto în varianta S  
înălțime 1200 mm  
puterea termică 625 Watt  
finisaj Alb Perla (cod. 16)



Tratto Electric este disponibil în:  
2 variante de înălțime 1200 și 1600 mm;  
lățime 326 mm;  
2 puteri termice 430 și 550 Watt.