

OFFICINA DELLE IDEE

Designed by: arch. Angeletti & Ruzza



Sequenze L vopsit în culoarea Quartz 2 (cod. 2C)



sequenze

Formele deosebite capătă o nouă funcționalitate, devin tridimensionale și sculpturale. Luminile și umbrele relevă o spiritualitate intrinsecă a obiectului.




Sequenze L vopsit în culoarea Alb Perla (cod. 16).

SEQUENZE



În fotografie: Calorifer Sequenze L. Înălțime mm 1735, lățime mm 500, culoare Quartz 2 (cod. 2C).

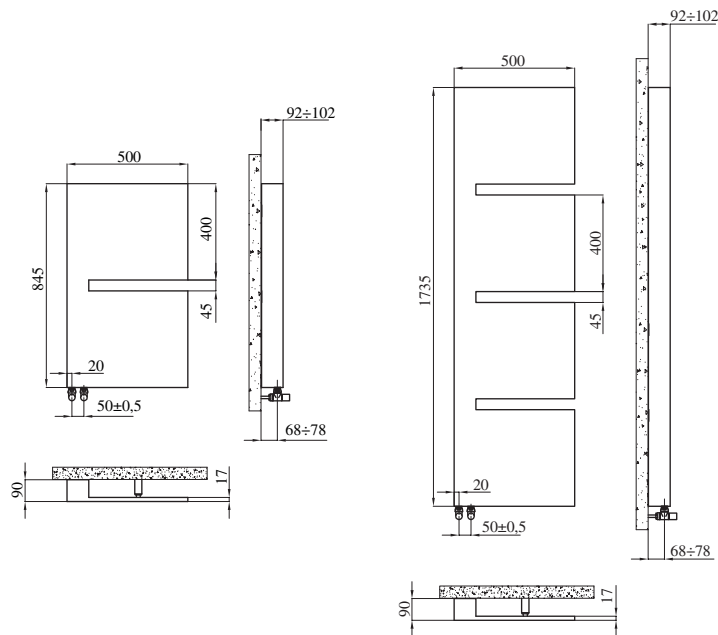

Sequenze S

Sequenze L

Pachetul include:

- 1 supapă și supapă de reținere colțare dotată cu racorduri cupru (Ø 10, 12, 14, 15 și 16 mm multistrat (14 grosime 2 și 16 grosime 2);
- 4 suporturi pentru fixare pe perete;
- 1 ventil de aerisire.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Placă radiantă.
- Filetarea de 1/2" G dreapta.
- Presiunea maximă admisă 4 bar.
- Temperatura maximă admisă 95°C.


MODELUL	Codul	Adâncime mm	Înălțime mm	Lățime mm	Interaxa mm	Greutate Kg	Capacitate lt	Puterea Termică					Expon. n.
								Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	
Sequenze S	SQZAV01NC xx	90	845	500	50	18,6	1,1	436	350	267	189	116	1,207
Sequenze L	SQZBV01NC xx	90	1735	500	50	36,6	2,3	910	730	558	394	241	1,207

- Sequenze este disponibil doar în culorile "Serie Special" și finisajele "Serie Elegance" (Cupru Nuanțat cod. 3B și Alamă Nuanțată cod. 4B)
xx = opțiune culoare

Randamentul este calculat în fază de certificare. Putere calculată cu Δt 60°C • Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$



În fotografie: Calorifer cu dublă culoare Alb Perlă (cod. 16).

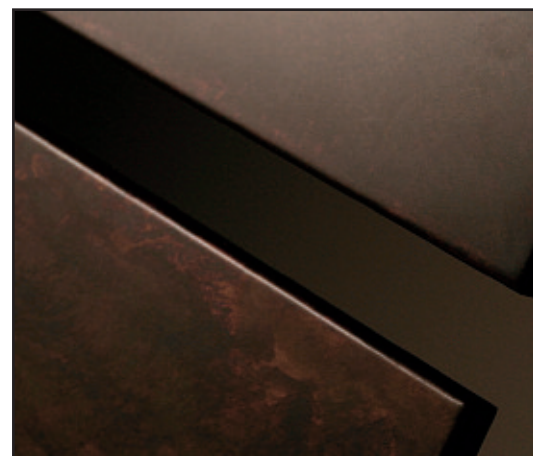

În fotografie: Calorifer cu dublă culoare Alb Perlă (cod. 16).

